

КОМПЛЕКСНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (подходит для применения с паром) ADCAMAT POPS-KD (Duplex)

ОПИСАНИЕ

Моноблочные насосные станции ADCAMat POPS-K могут использоваться для подъема или перекачки горячего конденсата и других жидкостей даже во взрывоопасных зонах.

Комплектная установка POPS-KD (Duplex) состоит из двух насосов ADCAMat POP, вентилируемого ресивера и всех вспомогательных элементов, компактно смонтированных на металлической раме, трубопроводов.

Станция полностью готова к присоединению и вводу в эксплуатацию, что позволяет сократить до минимума время на монтаж насосов непосредственно на объекте и исключить ошибки при монтаже элементов станции.

Также доступны станции для работы на сжатом воздухе.

Все соединения фланцевые по EN 1092-1 PN 16. Фланцевые по ASME B16.5 класс 150 по запросу.

Резьбовые фланцы и/или другие стандарты соединения доступны по запросу.



Информацию об условиях эксплуатации и производительности насоса см. в информационном листе IS 9.101.

Как заказать: например, станция ADCAMAT POPS-KD из углеродистой стали, паровая, фланцевая, PN 16 DN 80 x 50.




МАРКИРОВКА CE – ГРУППА 2 (RED)	
PN 16	Категория
Все диаметры	2 (Маркировано CE)

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
Ресивер – Макс. рабочее давление	0,5 бар
Насос	См. IS 9.101

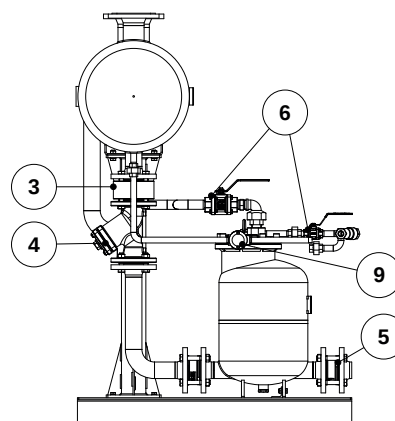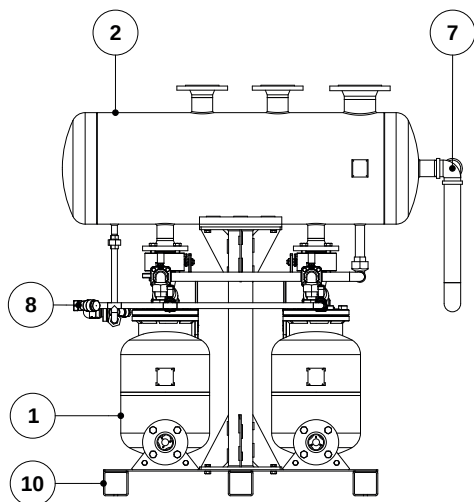

ОБОРУДОВАНИЕ			
ПОЗ. №	ОПИСАНИЕ	ПОЗ. №	ОПИСАНИЕ
1	Насос POPS	6	Шаровые краны M3i
2	Ресивер	7	Перелив
3	Межфланцевый шаровый кран MWS1	8	Фильтр IS140
4	Фильтр IS16F	9	Конденсатоотводчик UCX41 + UBS20
5	Дисковый обратный клапан RD40	10	Металлическая рама

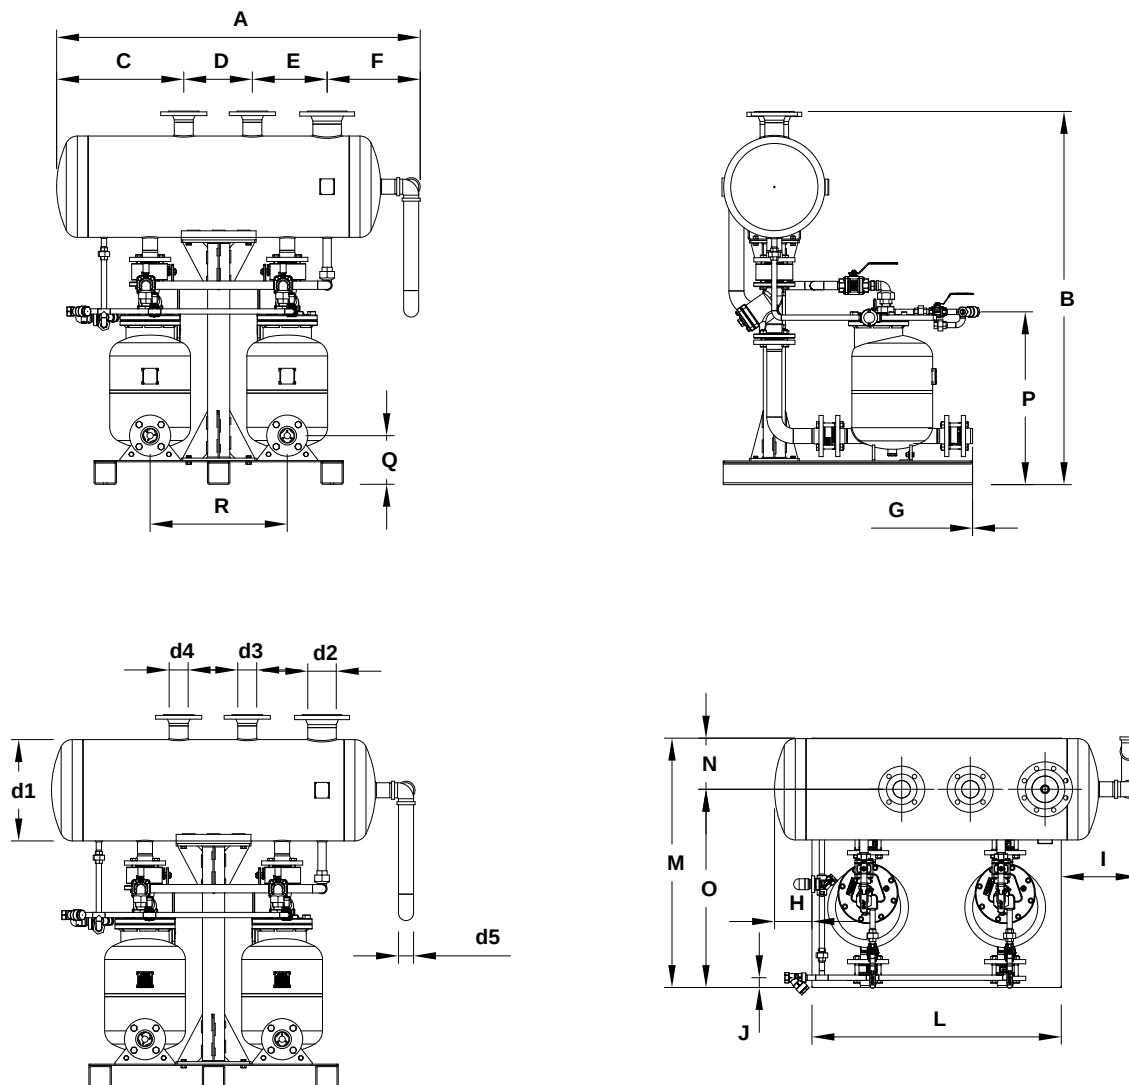

РАЗМЕРЫ (мм)

ДИАМЕТР	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R
2 x DN 50x50	1460	1497	510	275	300	374	—	150	309	29	1000	1000	205	795	693	195	550
2 x DN 80x50	1509	1509	535	275	300	398	96	175	303	42	1000	1000	205	795	703	208	550

Размеры могут быть изменены без предварительного уведомления. Обратитесь к производителю за сертифицированными размерами и массой.

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ДИАМЕТР	d1 (mm)	d2	d3	d4	d5
2 x DN 50x50	406	DN 100	DN 65	DN 65	2"
2 x DN 80x50	406	DN 150	DN 80	DN 80	2"

d2 – вентиляционное отверстие; d3 и d4 – входы конденсата; d5 – перелив.