

## СМОТРОВОЕ ОКНО ОДНОСТОРОННЕЕ SW12



### ОПИСАНИЕ

SW12 представляет собой серию смотровых окон с одним смотровым стеклом, специально разработанных для установки после конденсатоотводчиков для контроля их работы, например, проверки на утечку пара или закупорку. Такие устройства могут также использоваться для контроля за потоком в других системах, в частности, в трубопроводах с жидкой средой.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компактный и экономичный.  
Дизайн с одним смотровым стеклом.  
Боросиликатное стекло.

- ОПЦИИ:** Слюдяные защитные диски для использования с паром.
- ПРИМЕНЕНИЕ:** Конденсатопроводы и прочее
- МОДЕЛЬ:** SW12 – бронза.
- ДИАМЕТР:** 1/2" до 1".
- ПРИСОЕДИНЕНИЕ:** Внутренняя резьба ISO 7 Rp.
- УСТАНОВКА:** Горизонтальная или вертикальная установка.  
См. IMI – Инструкции по установке и обслуживанию.

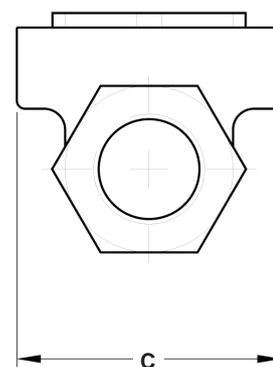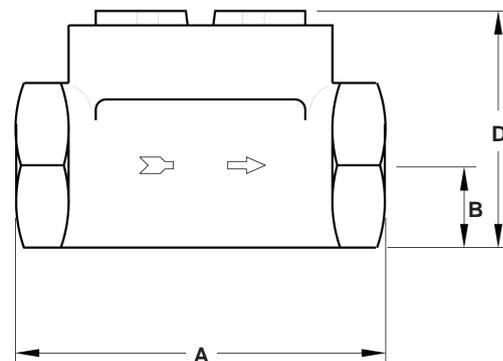

ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ	
РМО – Максимальное рабочее давление	12 бар
ТМО – Максимальная рабочая температура	150 °C

РАЗМЕРЫ (мм)					
ДИАМЕТР	A	B	C	D	МАССА (кг)
1/2"	80	16	62	52	0,6
3/4"	88	19	62	57	0,9
1"	88	23	62	60	0,85

МАТЕРИАЛЫ		
ПОЗ. №	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	Бронза EN12165 / CuZn39Pb2
2	Гайка стекла	Бронза EN12165 / CuZn39Pb2
3	* Прокладка	Нержавеющая сталь / графит
4	* Смотровое стекло	Боросиликатное

\* Доступные запчасти.

