

арт. 020 - 021

DN 15-300
PN 6/10/16/25



арт. 020 - 021

ФІЛЬТР ОСАДОВИЙ

- Арматура фланцева для очищення нейтральних газоподібних і рідких середовищ
- Простий демонтаж сітки для чищення
- Невелика втрата тиску завдяки сприятливій гідравлічній формі
- Конструкція зі звичайною сіткою і дрібною сіткою розширюють спектр застосування
- Ущільнення кришки виготовлені з безазбестового матеріалу
- Технічні умови відповідають EN 12266 - 1,2
- Специфікація EN 19
- Монтажна довжина згідно EN 558-1, базова серія 1 (DIN 3202, F1)
- Випробування на міцність / Випробування тиском згідно EN 12266 - P10, P11
- Фланцеві з'єднання відповідно до EN 1092-2 PN 6/10/16/25
- Максимальна робоча температура залежить від використаних матеріалів
- $P_{max} = 6/10/16/25$ надлишковий тиск



КОД ЗАМОВЛЕННЯ
ФІЛЬТР ТИП
 , PN/ANSI , DN

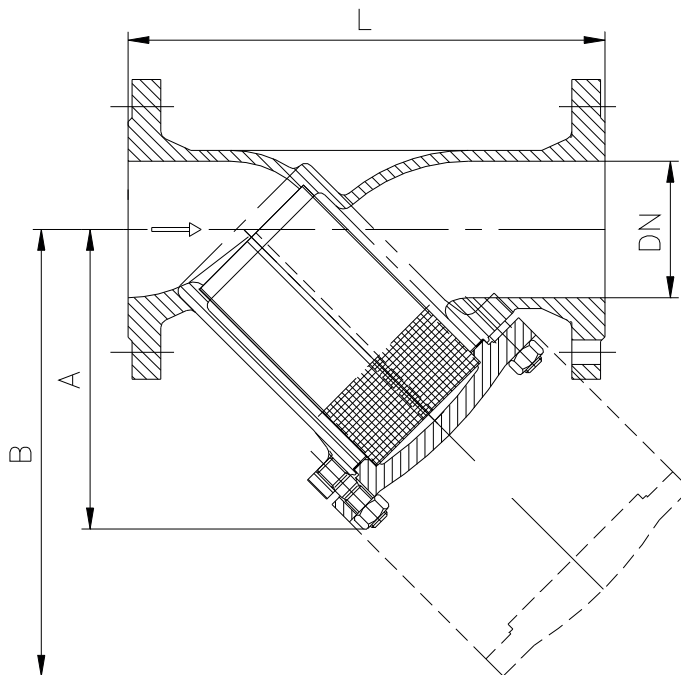
 Фільтр зі звичайною сіткою **020**
 Фільтр з дрібною сіткою **021**

 Матеріал корпусу/кришки
 EN-GJL-250 (JL1040), GG 25 **01**
 EN-GJS-400-15U (JS1030), GGG40 **02**
 EN-GJS-400-18U (JS1025), GGG40.3 **05**

 Матеріал ущільнення
 TESNIT BA-U (T_{max}=200°C) **U**
 TESNIT BA-F (T_{max}=250°C) **F**
 GRAFILIT (T_{max}=400°C) **G**

Інші матеріали також доступні за домовленістю та під замовлення

 Номінальний тиск
 PN 06 **06**
 PN 10 **10**
 PN 16 **16**
 PN 25 **25**
 ANSI PN 20 **20**
 ANSI 150 **150**

 Номінальний DN
DN 15 - 300
ТЕХНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ


Ми маємо право на технічні зміни.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

DN	Габаритні розміри			Нормальна сітка Kv (м³/год)	Нормальна сітка ζ (-)	Дрібна сітка Kv (м³/год)	Дрібна сітка ζ (-)	Вага кг **
	L	A*	B*					
15	130	75	115	5.3	2.88	5.0	3.24	2,20
20	150	75	115	9.5	2.84	9.0	3.16	3,30
25	160	90	135	16.5	2.30	14.8	2.85	3,80
32	180	90	135	20	4.19	18	5.18	5,00
40	200	110	170	33	3.76	30	4.55	6,80
50	230	140	210	54	3.43	48	4.34	7,50
65	290	160	240	95	3.16	85	3.95	11,20
80	310	190	320	140	3.34	131	3.82	15,40
100	350	240	360	201	3.96	189	4.48	23,20
125	400	275	425	340	3.38	320	3.81	33,50
150	480	310	485	526	2.93	494	3.32	47,10
200	600	440	660	870	3.38	818	3.83	99,50
250	730	470	680	1260	3.94	1184	4.46	162,00
300	850	560	820	1735	4.31	1631	4.87	280,00

Всі розміри вказані в мм.

* Не діє для PN 6

** Вага лише для фільтрів із сірого чавуну PN 16

Розмір осередку сітки

Матеріал	Нержавіюча сталь 4580/ W.Nr. 1.4301 / 304 S15 / BS 6290			
Конструкція	Нормальна сітка			Дрібна сітка
DN	15-20	25-65	80-300	15-300
Ширина отвору сітки, мм	0.54	0.87	1.18	0.25
Кількість отворів, п/см²	150	64	25	625

Конструкція сітки з опорним кошиком для DN 150 / 200 / 250 / 300. Можлива конструкція з пробкою для DN 15-300.

Можливе доопрацювання типової конструкції за погодженням та під замовлення.



386 (0)1/ 788 73 00, 788 73 01 + 386 (0)1/ 788 73 28 imp-ta@siol.net HTTP://www.imp-ta.si

IMP ARMATURE, izdelava in servis industrijskih armatur, d.o.o., Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivancna Gorica, Slovenija

verzija št. 24092007