



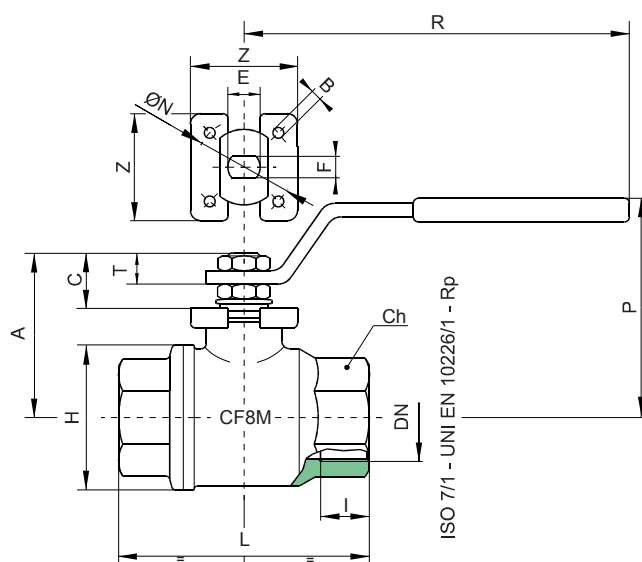

Полнопроходной шаровой кран с площадкой для установки автоматического привода, выполненной по стандарту ISO 5211, нержавеющая сталь
 Рабочая температура: -20°C ... +160°C
 Направление потока: в обоих направлениях
 Размеры: От DN 6 до DN 100
 Управление: Ручка с углом поворота 90°

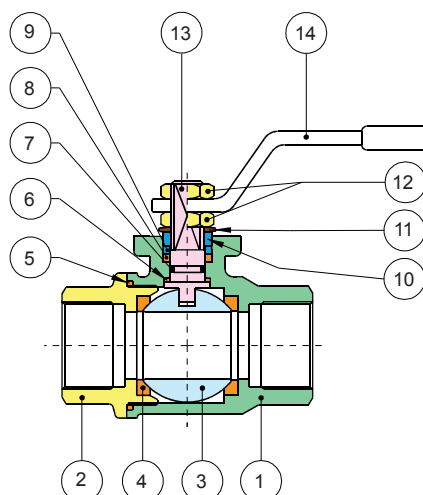


ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ		КОЛ	
1	Корпус	CF8M		1	
2	Патрубок	CF8M		1	
3	Шар	AISI 316		1	
4	Уплотнение шара	PTFE		2	
5	Уплотнение	PTFE		1	
6	Шайба	PTFE		1	
7	Уплотнительное кольцо	FKM		1	
8	Уплотнение штока	PTFE		1	
9	Шайба	AISI 303 (1/8" - 2")	углеродистая сталь (2"1/2 - 4")	1	
10	Ограничитель	AISI 430 (1/8" - 2")	углеродистая сталь (2"1/2 - 4")	2	1
11	Пружинная шайба	углеродистая сталь (2"1/2 - 4")		2	
12	Гайка	AISI 303 (1/8" - 2")	углеродистая сталь (2"1/2 - 4")	2	
13	Шток	AISI 316		1	
14	Рвкоятка	AISI 430 (1/8" - 2")	углеродистая сталь (2"1/2 - 4")	1	

DN	I	L	H	CH	R	P	A	C	T	E	F	N	B	Z	KV	PN	Kr	
1/8	6	7,4	55,5	30	Es.22	110,5	50	35	13,5	9	8	5	-	-	5	140	0,27	
¼	8	11	55,5	30	Es.22	110,5	50	35	13,5	9	8	5	36 F03	5,5	36	5,4	140	0,26
3/8	10	11,4	55,5	30	Es.22	110,5	50	35	13,5	9	8	5	36 F03	5,5	36	6	140	0,24
½	15	15	66	36	Es.27	110,5	53	38	13,5	9	8	5	36 F03	5,5	36	16,3	140	0,32
¾	20	16,3	79	45	Es.32	131,5	68	51	15	10	10	7	42 F04	5,5	42	29,5	105	0,54
1	25	19,1	93	54	Ott.41	175	79	60	19,5	12,5	12	8	42 F04	5,5	42	43	105	0,99
1"1/4	32	21,4	100	64	Ott.50	175	83,5	64,5	19,5	12,5	12	8	42 F04	5,5	42	89	64	1,34
1"1/2	40	21,4	110	80	Ott.55	250	100	79	24	16,5	16	10	50 F05	6,5	50	230	64	2,14
2	50	25,7	131	95	Ott.70	250	107	86	24	16,5	16	10	50 F05	6,5	50	265	64	3,36
2"1/2	65	30,2	159	122	Ott.90	321,5	127	104	28,5	18,5	20	14	70 F07	6,8	64	540	25	6,40
3	80	33,3	185	144	Ott.105	321,5	137,5	114	28	18	20	14	70 F07	6,8	64	873	25	10
4	100	39,3	222	177	Ott.130	381,5	156,5	137	34,5	22	24	18	102 F10	8,5	92	1390	25	18,1



Полнопроходной шаровой кран с площадкой для установки автоматического привода, выполненной по стандарту ISO 5211, нержавеющая сталь
 Рабочая температура: -20°C ... +160°C
 Направление потока: в обоих направлениях
 Размеры: От DN 6 до DN 100
 Управление: Ручка с углом поворота 90°

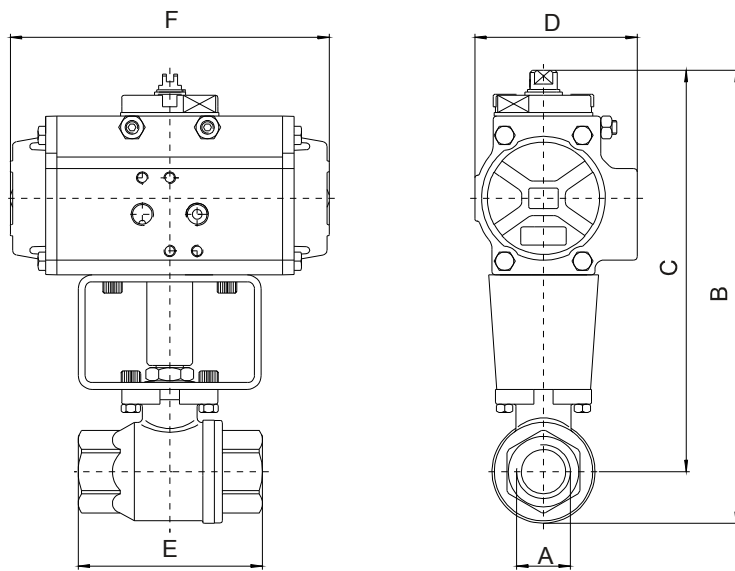

Дополнительно поставляются:

- Пневмораспределители для управления приводом
- Датчики положения
- Пневматический и электропневматический позиционеры
- Ручной дублер
- Фитинги и пневмотрубки для подключения сжатого воздуха
- Фитинги для подключения трубопровода

арт. 8P0001. Шаровой кран арт. 700000 с пневмоприводом двойного действия


Ду	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Ру	140	140	140	105	105	64	64	64	25	25	25
A	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
B	121	121	127	198	207	217	256	287	325	347	413
C	106	106	109	176	180	185	216	239	264	275	324
D	45	45	45	71	71	71	81	95	106	106	123
E	56	56	66	79	93	100	110	131	159	185	222
F	110	110	110	140	140	140	162	207	238	238	272
Привод	32	32	32	52	52	52	63	75	85	85	100

арт. 8P0002. Шаровой кран арт. 700000 с пневмоприводом одностороннего действия

Ду	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Ру	140	140	140	105	105	64	64	64	25	25	25
A	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
B	145	145	151	209	218	228	284	311	388	422	455
C	130	130	133	187	191	196	244	264	327	350	366
D	71	71	71	81	81	81	106	123	137	148	148
E	56	56	66	79	93	100	110	131	159	185	222
F	140	140	140	162	162	162	238	272	328	366	366
Привод	52	52	52	63	63	63	85	100	115	125	125



Полнопроходной шаровой кран с площадкой для установки автоматического привода, выполненной по стандарту ISO 5211, нержавеющая сталь
 Рабочая температура: -20°C ... +160°C
 Направление потока: в обоих направлениях
 Размеры: От DN 6 до DN 100
 Управление: Ручка с углом поворота 90°

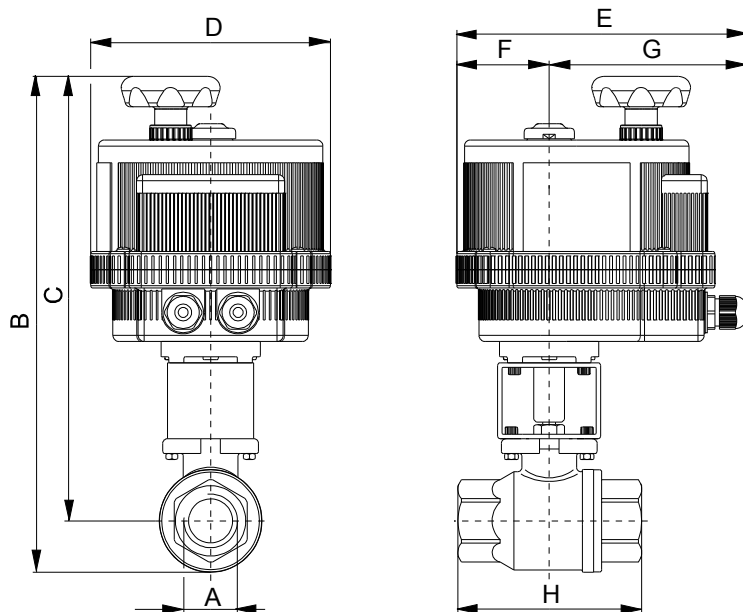

Дополнительно поставляются:

- Электропривод с блоком безопасности (батарей)
- Электропривод с позиционером
- Фитинги для подключения трубопровода
- Электропривод в металлическом корпусе
- Электропривод во взрывозащищенном исполнении

арт. 8E000***. Шаровой кран арт. 700000 с электроприводом

Ду	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Ру	140	140	140	105	105	64	64	64	25	25	25
A	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
B	198	198	204	251	306	315	370	385	429	450	503
C	183	183	186	228	279	283	330	337	368	378	415
D	123	123	123	123	157	157	185	185	211	211	211
E	164	164	164	164	191	191	215	215	237	237	237
F	43	43	43	43	61	61	68	68	84	84	84
G	121	121	121	121	130	130	147	147	153	153	153
H	56	56	56	79	93	100	110	131	159	185	222
Привод	VB015	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190

При заказе вместо *** требуется указать код напряжения

Для привода VB015:

001 = 12V AC/DC
 002 = 24V AC/DC
 003 = 110V AC
 005 = 220V AC

Для приводов VB030... VB350:

002 = 24V AC/DC
 004 = 100...240 V AC