

Краны шаровые, Сталь, Неполнопроходный Vexve 100

сварка/сварка, DN 300 - 600


Материалы

Корпус:	DN 300 - 500 Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345) DN 600 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/GP240GH (1.0619)
Шар:	Нерж. ст., EN X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток:	Нерж. ст., EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	FPM
Уплотнение шара:	PTFE
Рукоятка:	DN 300 - 600 Без рукоятки Рекомендуется механический редуктор с червячной передачей для DN 300 - 600

Условия работы

-30°C - +200°C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.

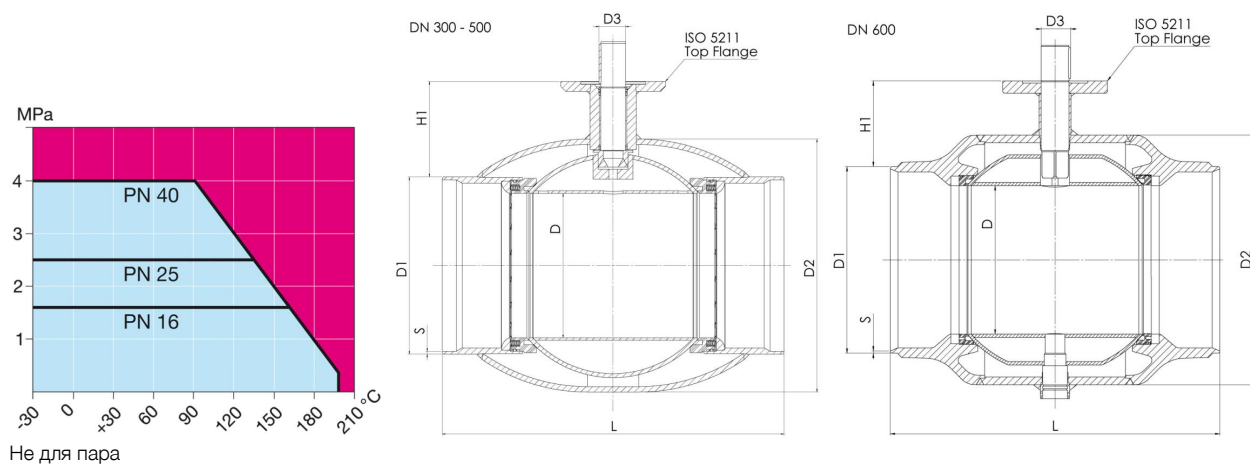

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	S	H1	L	ISO 5211	Kv	кг
300	25	100 300	250	323,9	457	50	5,6	133	550	F16	4600	110
350	25	100 350	290	355,6	508	50	5,6	192	686	F16	9600	170
400	25	100 400	340	406,4	610	70	7	242	762	F25	13300	250
500	25	100 500	390	508	660	90	7	259	914	F30	18700	400
600	25	100 600	489	610	813	90	7,1	274	1065	F30	32000	960