

# Краны шаровые, Сталь, Полнопроходный

## Vexve 154xx1

фланец/фланец




### Материалы

Корпус:	DN 100 - 400 Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345) DN 500 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/GP240GH (1.0619)
Шар:	Нерж. ст., EN X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток:	Нерж. ст., EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	FPM
Уплотнение шара:	PTFE
Фланцы:	EN 1092-1, Имеются и в исполнении PN 10, 25, 40

### Условия работы

-30°C - +200°C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.

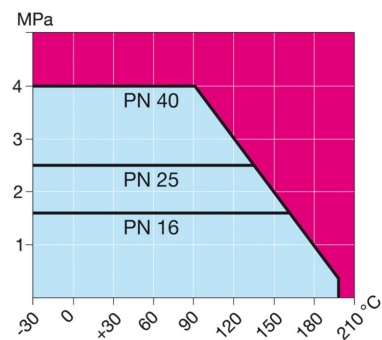

Не для пара

DN	PN runko	PN laipat	Tuotenro	D	D1	D2	D3	D4	H1	L	A	B	C	E	Holes	Kv	Kg
100	25	16	154101	100	220	180	18	200	109	350	217	211	53	252	8	830	27,7
125	25	16	154126	125	250	210	18	200	117	375	217	231	53	272	8	1150	36,4
150	25	16	154151	150	285	240	22	250	118	515	268	245	69	293	8	1750	66
200	25	16	154201	200	340	295	22	300	135	560	301	294	97	345	12	3200	118
250	25	16	154251	250	405	355	26	600	158	595	424	349	138	423	12	4600	170
300	25	16	154301	290	460	410	26	600	208	716	424	424	138	498	12	9600	258
350	25	16	154351	340	520	470	26	500	267	802	444	499	138	573	16	13300	361
400	25	16	154401	390	580	525	30	500	309	1140	475	576	180	647	16	18700	679
500	25	16	154501	489	715	650	33	500	325	1016	475	643	180	714	20	45000	1260